

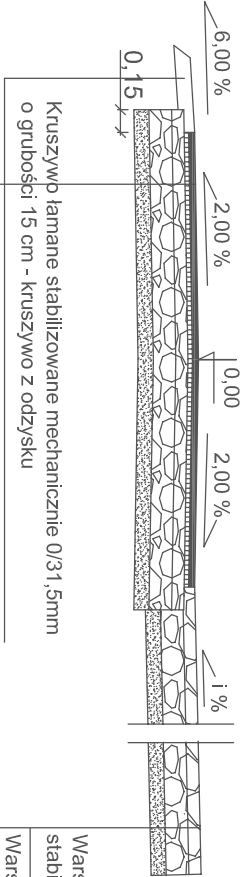


Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 150 obr. Stroczyn gm. Kiszkowo km 0+100,00



Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm o grubości 15 cm - kruszywo z odzysku
Warstwa ścierna AC 11S 50/70 gr. 4 cm
Warstwa wyrównawcza AC11W 50/70 w ilości średnio 75 kg/m ²
Warstwa podbudowy kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm o grubości 8 cm
Warstwa podbudowy kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm o grubości 15 cm
Warstwa odsączająca z piasku średniego o grubości 10 cm
Podłoże gruntowe o $l \geq 1,00$

Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 150 obr. Stroczyn gm. Kiszkowo km 0+200,00

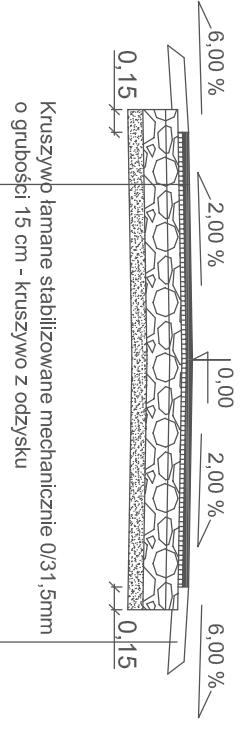

Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm o grubości 15 cm - kruszywo z odzysku
Warstwa ścierna AC 11S 50/70 gr. 4 cm
Warstwa wyrównawcza AC11W 50/70 w ilości średnio 75 kg/m ²
Warstwa podbudowy kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm o grubości 8 cm
Warstwa podbudowy kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm o grubości 15 cm
Warstwa odsączająca z piasku średniego o grubości 10 cm
Podłoże gruntowe o $l \geq 1,00$

Inwestor:				
Gmina Kiszkowo				
ul. Szkolna 2; 62-280 Kiszkowo				
Przedmiot opracowania:				
Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 150 obr. Stroczyn gm. Kiszkowo				
Nazwa rysunku:				
PRZEKROJE NORMALNE				
Autor	Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Skala
Projektant:	Marek Nowakowski	10383/PW		1:50
Opracowujący:	Maciej Trajós	-		4
nr licencji Auto Cad LT: 347-5628676				