



Rybieńiec gm. Kiszkowo - droga wewnętrzna
km 0+000,00 do km 0+120,00



Warstwa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm o grubości 15 cm

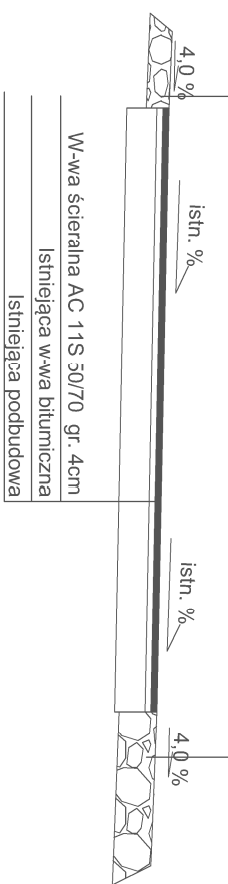


* W miejscach poszerzenia istniejącej nawierzchni wykonać konstrukcję jak dla remontu z wymianą podbudowy

Rybieńiec gm. Kiszkowo - droga wewnętrzna
km 0+080,00 - remont nawierzchni z wymianą podbudowy




Warstwa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm o grubości 15 cm

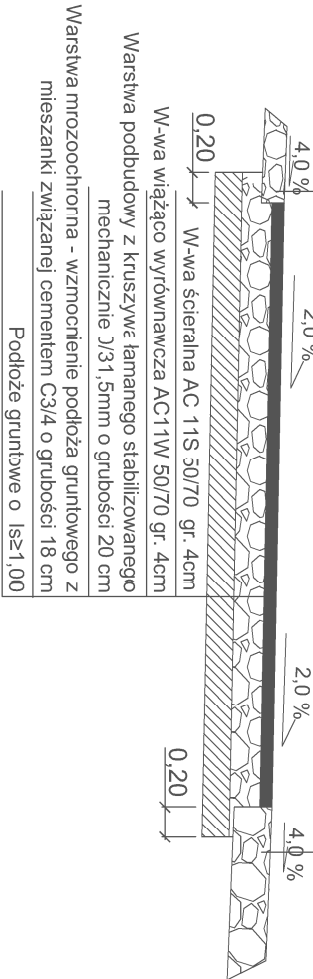


* Konstrukcję stosować również w miejscach poszerzenia istniejącej podbudowy np. na skrzyżowaniu z DP

Rybieńiec gm. Kiszkowo - droga wewnętrzna
km 0+120,00 do km 0+440,00



Warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm o grubości 15 cm

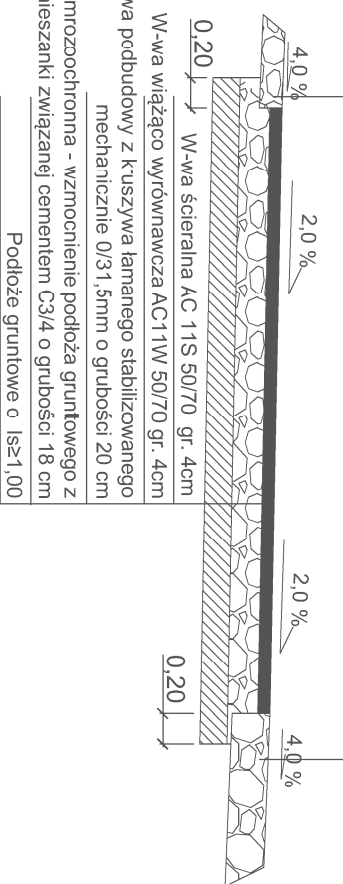


Warstwa mrozochronna - wzmocnienie podłoża gruntowego z mieszanki związanej cementem C3/4 o grubości 18 cm

Rybieńiec gm. Kiszkowo - droga wewnętrzna
km 0+440,00 do km 0+671,42



Warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm o grubości 15 cm

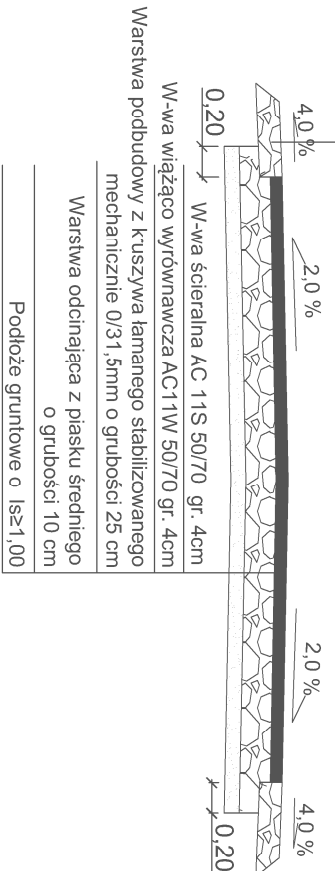

Inwestor:					Gmina Kiszkowo		
Przedmiot opracowania:					ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo		
Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Rybieńiec gm. Kiszkowo							
Nazwa rysunku:					PRZEBUDOWA KONSTRUKCYJNE		
Autor		Nazwisko		Nr uprawnień		Podpis	
Projektant:		Marek Nowakowski		10383PW			
Opracowujący:		Maciej Trągals		WKPOWOD008208			
				Skala		Nr rys.	
				1:50		6	
nr licencji Auto Cad LT: 347-56256576							