


UKŁADANIE PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH


Z RUR PVC 90 mm

1. Na podłożu naturalnym
2. Na podłożu sztucznym

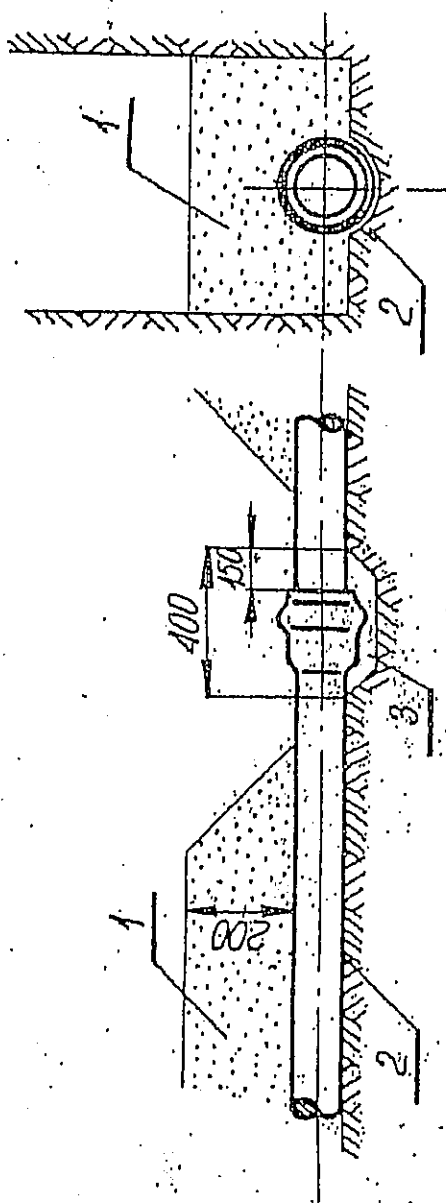

Układanie przewodu na podłożu naturalnym

- 1 - nadсыпка z piasku; 2 - podłoże naturalne; 3 - dołek montażowy

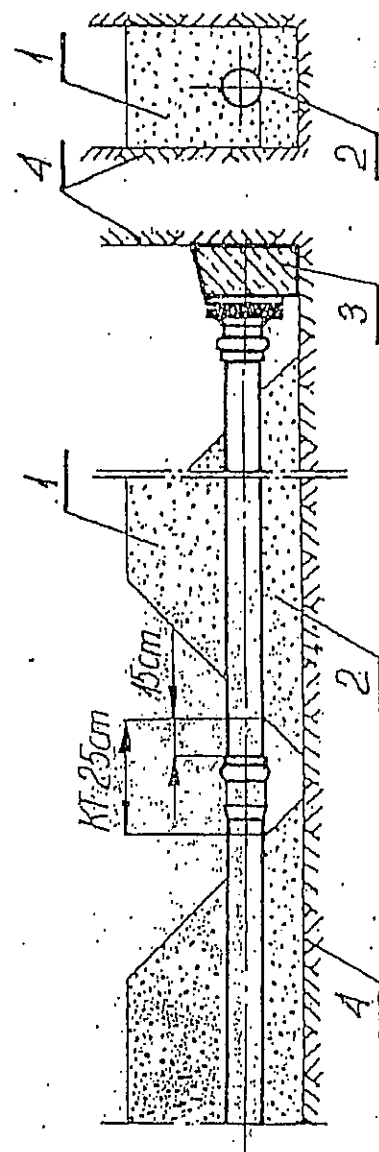

Układanie przewodu na podłożu sztucznym

- 1 - nadсыпка z piasku; 2 - podłoże z piasku lub pospółki; 3 - blok oporowy; 4 - spód wykopu

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA: SIEĆ WODOCIĄGOWA ORAZ SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW I RUROCIĄGIEM TŁOCZNYM DO OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH			
INWESTOR: GMINA KISZKOWO, UL. SZKOLNA 2 62-280 KISZKOWO			
LOKALIZACJA: GŁĘBOKIE BERKOWO, GMINA KISZKOWO Dz. nr 45/1, nr 46, nr 44/9			
RYSUNEK: UKŁADANIE PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH Z RUR PVC 90 mm			
PROJEKTANT:	Uprawnienia budowlane		
Zbigniew Gronowicz	Nr 203/88/Pw		
62-085 Skoki ul. Graniczna 22	Data	Podpis	Nr rys
			4